

**Makita**<sup>®</sup>

# Набор PSK XGT MKP1G001

Арт.: 191J83-2

**XGT**



**40V** LI-ION  
**max**  
2.5/4.0

НОВИНКА

# 191J83-2

## Набор PSK XGT MKP1G001

Комплекты Power Source Kit (PSK) разработаны как удобное дополнение для владельцев аккумуляторных инструментов XGT Makita. Комплекты PSK включают в себя одно зарядное устройство, несколько аккумуляторов и кейс МАКРАС для удобного хранения.



### В комплекте:

- Два аккумулятора BL4025, 2.5 Ач.
- Быстрое зарядное устройство XGT DC40RA, полностью заряжает аккумулятор 2.5 Ач за 28 мин.
- Кейс Макрас (тип 1). Кейс из прочного пластика с удобной ручкой для переноски, оснащен специальными замками для удобства хранения с инструментами, поставляемыми в кейсах Макрас типа 1, 2, 3, 4.

#### \*Аккумулятор BL4025:

Наименование:	BL4025
Артикул:	191B36-3
Тип элемента:	Литий-ионный 18 650
Напряжение (В):	40 В макс.
Емкость (Ач):	2,5
Энергетическая емкость (Втч):	90,0
Время зарядки с DC40RA (мин):	28 (полная зарядка) 19 (80% практ. зарядка)
Водонепроницаемость:	Да (класс IP56)
Вес нетто (кг):	0,7
Размеры ДхШхВ (мм):	118x77x65

#### \*Зарядное устройство DC40RA:

Совместимый тип батареи:	XGT/LXT (LXT - через адаптер ADP10)
Совместимое напряжение батареи:	40 В макс. / 18 В / 14,4 В
Время заряда XGT BL4040 4.0 Ач (мин):	45
Время заряда XGT BL4025 2.5 Ач (мин):	28
Защита от перегрузки:	Да
Звуковое оповещение о полной зарядке:	Да
Совместимость с адаптерами:	191C11-5
Настенная зарядка:	Да
Кабель питания (м):	2.0
Вес нетто (кг):	1.0
Размеры ДхШхВ (мм):	156x210x84


### IP класс защиты:



Сокращение от  
Ingress Protection

Защита  
от пыли

Защита  
от воды

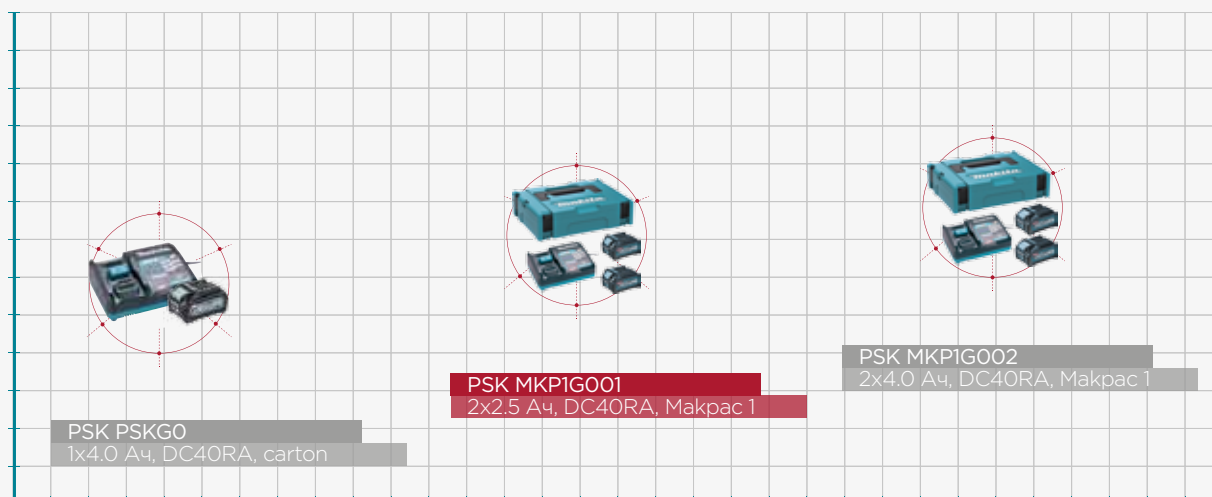

## Полный модельный ряд наборов PSK:

Арт. 191J67-0

Набор акумулятора и зарядного устройства  
(1x4.0Ач, DC40RA, картон)



Арт. 191J83-2

**Набор PSK**  
**(2x2.5Ач, DC40RA, Макрас Тип 1)**



Арт. 191J99-7

Набор PSK  
(2x4.0Ач, DC40RA, Макрас Тип 1)





МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»  
107143, Россия, г. Москва,  
ул. Пермская, д. 1, стр. 1,  
Тел.: +7 (495) 109-88-66  
[www.makita.ru](http://www.makita.ru)  
[office@makita.ru](mailto:office@makita.ru)



МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»  
220063, РБ, г. Минск,  
ул. Брикета, д. 33,  
Тел.: +375 17 516 1111  
[www.makita.by](http://www.makita.by)



МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»  
050050, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Коммунальная, д. 39,  
Тел.: +7 (727) 233-08-27  
Факс: +7 (727) 382-79-21

