

ETVEL

Group of energy



ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

ETVEL

Модель ED-20B

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	16/20
Мощность номинальная (кВт /кВА)	15/18
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	24 месяцев

Общая информация


Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	95
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	2000x950x1260
Вес (кг)	665

Альтернатор

Регулятор напряжения	SX460
Тип	Безщеточный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4

Двигатель BAUDOUILN

Модель	4M06G20/5
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Дизельный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	20
Рабочий объем (л)	2,3
Диаметр и ход поршня (мм)	89x92
Степень сжатия	17,5:1
Система запуска	Электростартер
Объем системы охлаждения (л)	16
Объем масляной системы (л)	11,5
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	3,6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	250
Рекомендуемое масло	SAE10W40

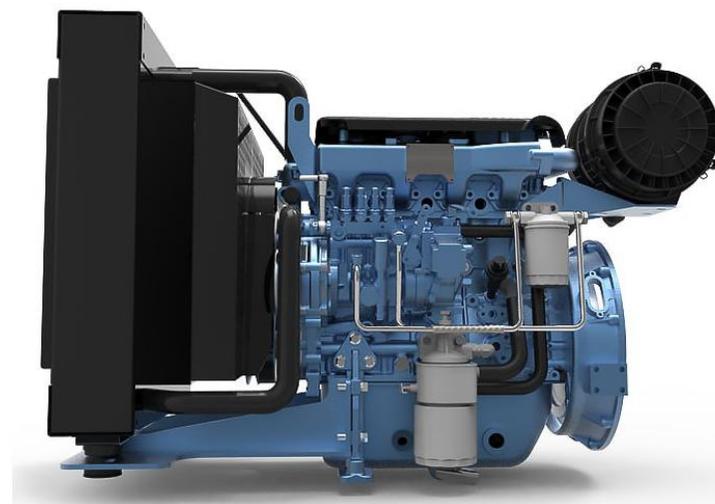



Панель управления

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

Дополнительные опции

2 степень автоматизации

В комплекте

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

В комплекте

Дополнительная емкость для топлива



Тел.: 8-800-234-94-98
Сайт: www.etvel.ru
Почта: info@etvel.ru

Дизельный генератор ETVEL ED-20B в шумозащитном, всепогодном кожухе произведен в Турции по всем современным нормам и стандартам качества.

ED-44B оснащен дизельным двигателем повышенной надежности BAUDOIN 4M06G20/5 с ресурсом до капитального ремонта порядка 20 000 моточасов.

Базовая комплектация оснащена блоком АВР, подогревателем охлаждающей жидкости, пластиковым-съемным топливным баком, вибрационными опорами кожуха 100 мм.

Гарантийный период на поставляемое оборудование ТМ «ETVEL» серии «ED» составляет 2 года либо 1000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит ранее.

При пуско-наладочных работах авторизованным сервисным центром ООО «ЭТВЕЛ-ГРУПП» производится настройка дополнительного оборудования ДГУ такого-как удаленный мониторинг состояния ГУ. В период гарантийного обслуживания организация ETVEL следит за своим оборудованием и может оперативно решать возникшие внештатные ситуации.

Оборудование «ETVEL» - надежный резерв Вашего бизнеса!

